

DOSAGE AUTOMATIQUE

# MPT6


TRANSMOULEUR

Pour le dosage de  
moules  
thermoformés  
et  
polycarbonate




**ADAPTABLE SUR TEMPÉREUSES ET ENROBEUSES**

- GOLD 4
- TEMPO 187 - 287 - 307
- CRYSTAL 185 - 285 - 305

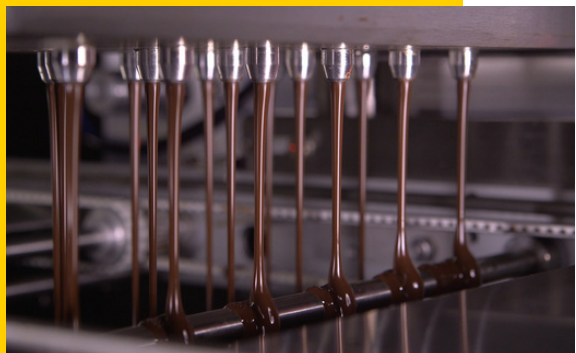

**DOSAGE PNEUMATIQUE ULTRA PRÉCIS**

**PRODUCTION**



**Moules remplis: 6 par minute**

Découvrir en vidéo



## FONCTIONNEMENT

Les TRANSMOULEURS MPT6 transforment les enrobeuses et tempérées **GOLD 4 – CRYSTAL – TEMPO** en **DOSEUSES / MOULEUSES**. Spécialement étudiés pour le remplissage des moules thermoformés et polycarbonate, ils permettent à une seule personne de remplir par dosage et vibrer 6 moules par minute.



## MOULES

Les TRANSMOULEURS sont compatibles avec tous les moules **thermoformés et polycarbonate** de dimensions:

- 135 x 275 mm
- 175 x 275 mm

*D'une hauteur maximum de 25 mm.*



## AVANTAGES

- Le dosage est ultra précis grâce à un système de vanne 3 voies pneumatique
- Le chocolat ne stagne pas et reste en constante circulation dans la vanne
- Le tempérage reste donc parfaitement stable
- La quantité dosée est précisément contrôlée par l'écran tactile sur les modèles CRYSTAL



## ÉQUIPEMENTS

Les TRANSMOULEURS MPT6 sont constitués d'un convoyeur à double courroies, de deux cellules laser pour la détection des moules et d'une table vibrante de sortie.

La tête de dosage à fonctionnement pneumatique est fournie avec une plaque de coulée pour tablettes et une pour friture.

**Option:** Chargeur de moules dépilleur avec poussée par vérin pneumatique, pour moules polycarbonate. Capacité 20 moules.



## INFOS TECHNIQUES

Largeur du transporteur	<b>400 mm</b>
Longueur du transporteur	<b>1500 à 2500 mm</b>
Production	<b>6 moules / minute</b>
Bâti	<b>Acier inox</b>
Tension	<b>230 V monophasé</b>
Puissance	<b>500 W</b>
Air comprimé (compresseur non fourni)	<b>6 bar - 20L/min</b>
Dimensions des moules	<b>275 x 135 mm / 275 x 175 mm</b>